


LISTA COMPONENTI		
N.	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	CORPO	A216WCB
2	CAPPELLO	A105
3	SEDE	INOX TP. 17-4 PH
4	GABBIA	INOX TP. 17-4 PH
5	OTTURATORE	INOX TP. 17-4 PH
6	STELO	INOX TP. 17-4 PH
7	GUARN. CAPPELLO	INOX TP.304+GRAF.
8	GUARN. GABBIA	INOX TP.304+GRAF.
9	AN. BILANCIAM.	VITON + TEFLON
10	SPINA	INOX TP.304
11	FLANGIA	Fe 430B
12	PREMISTOPPA	INOX TP.304
13		
14	AN. DI TENUTA	TEFLON
15	MOLLA	INOX TP.316
16		
17		
18		
19	AN. ADATT. INF.	INOX TP.304
20	BOCCOLA	INOX TP. 440C
21	TAPPO	A105
22	PRIG. CORPO-CAPP.	A193 Gr. B7
23	DADO CORPO-CAPP.	A194 Gr. 2H
24	PRIG. PREMISTOPPA	A193 Gr. B7
25	DADO PREMISTOPPA	A194 Gr. 2H

\* Tempo apertura in regolaz. max. 3 sec.  
Tempo chiusura in regolaz. min. 12 sec.

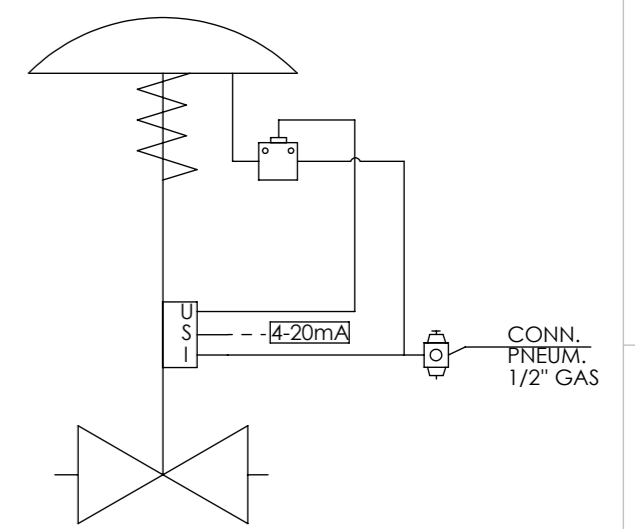

PESO STIMATO:	200 Kg	CL. TENUTA:	V ANSI B16.104	COMANDO MANUALE:	NO	FINE CORSA:	NO								
MATRICOLA:	08020001001	ΔP. SHUT-OFF:	5 bar	TEMPO DI RISP.:	vd. Nota*	ELETTROVALV.:	NO								
SIGLA:		CV/CARATT.:	440/=%	CORSA:	60 mm	BOOSTER:	FISHER 2625								
N. ORD. ACQUISTO:		RATING:	PN16	POS. SENZA ALIM.:	CHIUDE	FILTRO RID.:	NORGREN EXCELON B74G								
N. OFFERTA:		TEMP. DI PROG.:	-	ALIMENTAZ.:	40 psi	TRASMETT.:	NO								
LOC. IMPIANTO:		PRESS. DI PROG.:	-	CAMPO MOLLA:	6 - 30 psi	SEGNALE:	4 - 20 mA	0.0	EMISSIONE	UTEC/M.C.	UTEC/A.F.	UTEC/A.F.	26/02/08		
CLIENTE:		DIM. NOM.:	6"	TIPO:	PNEUM/DIAFR./18	POSIZION. E/P:	ECKARDT SRI986	REV.	DESCRIZIONE	DIS.	CON.	APPR.	DATA		
INFORMAZIONI GENERALI		CARATTERISTICHE VALVOLA		CARATTERISTICHE ATTUATORE		CARATTERISTICHE ACCESSORI		REVISIONI							

**Bellino S.r.l.** BELLINO

TITOLO:  
**Assieme valv. e dim. di ingombro  
GVPC 6" BILANC. PN16  
Flangiatura UNI 2229**

DISEGNO N.  
**AI08020001001**

A3